


**Ser uma solução que auxilia
nossos clientes na operação
e controle de seus negócios
é a nossa missão.**

- Atenção pessoal para entender sua necessidade.
- Assistência técnica própria através da rede de oficinas autorizadas.
- Visitas para demonstrações de produtos e seu funcionamento.
- Peças de reposição em estoque permanente.
- Treinamento para operadores e equipe técnica.
- Soluções personalizadas.

Etiquetas padrão e possibilidades infinitas de design personalizado

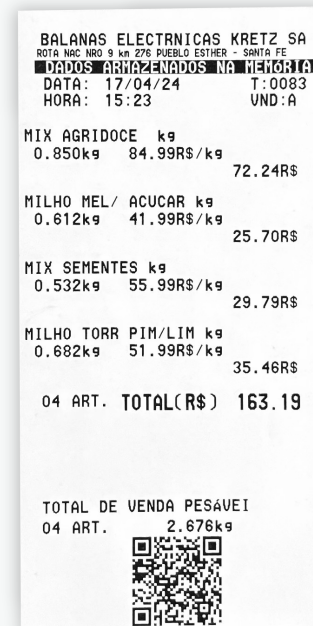

Personalize com
a sua marca através
do nosso software
gratuito iTegra



A nova linha Report atende as necessidades diárias do seu negócio.

KRETZ

KRETZ do Brasil Ltda.
Rua Jacuna, 317 - Carandiru
São Paulo - SP
CEP 02068-010

F: 11 222 14834
M: 11 999711 9799
vendas@kretz.com.br
adm@kretz.com.br

kretzglobal.com

Impulsione o seu negócio

KRETZ

Você sempre tem o controle

- Cadastro local e via rede de até 10.000 PLUs
- Teclas rápida de atalho: versão com torre 108 / sem torre 54
- Busca alfabética de itens cadastrados
- Função venda direta e/ou pre-embalagem
- Preço alternativo, manual e de intervalo
- Venda por peso ou unidade
- Venda de congelados
- Permite EAN13, Code 128 e QR Code
- Proteção máxima contra insetos e derramamentos de líquidos
- Display LCD de excelente visibilidade

Software iTegra gratuito

- Cadastro e modificação remota de PLU
- Programação do tamanho e desenho das etiquetas
- Gestão da validade dos produtos
- Tabela nutricional conforme IN 75/2020 da ANVISA
- Gerenciamento de estatísticas de vendas

Funcionalidades on-line



Vendedor flutuante



PLU online



Ticket online

Tríplice escala •
6kg x 2g 5kg x 5g e 30 kg x 10g



Ótima capacidade de impressão

- Impressora de alta durabilidade
- Imprime ticket, etiqueta comum e contínua
- Autodetecção de etiquetas com gap o papel contínuo
- Cabeça térmica de até 50 km de vida útil
- Resolução de 448 dots
- Velocidade de impressão de até 100 mm/s



Versão LT | Material Aço | Impresor Térmico

Impressora térmica robusta



Deteção automática de etiquetas

Alta velocidade




100mm por segundo em papel contínuo e em etiquetas

Excelente definição



Imprime código QR



Ficha Técnica

Capacidade de pesagem	0 a 6,000 kg = divisão de 2 g
	30 kg 6,005 a 15 kg = divisão de 5 g
	15,010 a 30 kg = divisão de 10 g
Formato	Com torre e sem torre
Classe de Exatidão	Classe III - Homologada pelo INMETRO
Memória	10.000 PLU
Capacidade de Tara	9,9 kg
Display	LCD retroiluminado
Alimentação Elétrica	100 a 240 Vca automatico, 50 a 60 hz
Potência de Consumo	45 W
Impressora	Largura: 58 mm
	Construção em alumínio e aço inoxidável
	Vida Útil: até 50 km de etiquetas impressas
Teclado	Velocidade: 100 mm/seg
	Teclas independentes "tact switch"
	Gabinete ABS de alta resistência
Construção Física	Coluna e base de aço inoxidável
	Prato de aço inoxidável 250 x 395 mm
	Cor preto
Temperatura de operação	5 a 40 °C
Conectividade	Ethernet e WiFi